


AQUApro Select Classic Touch 8 mm-es smart laminált padló

Termékleírás

P 105
Stand: 01.21




Rendszer
GOLD

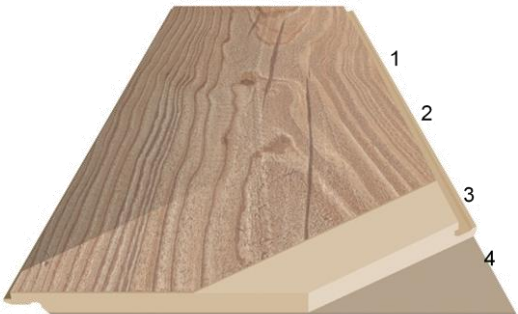





- 1 Magas kopásállóságú felületi réteg
- 2 Impregnált dekorpapír
- 3 Aquatec HDF hordozólap élzárással
- 4 Ellenréteg

Profil










Kaindl Tap Loc
hosszú profil

Kaindl Tap Loc
rövid profil

Vizsgálatok	Nemzetközi ¹ jelzések	Eredmények
Panelméret		1290x329x8mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN ISO 10874 EN 13329 	33
Ellenállóképesség kopással szemben	EN 13329 	AC5
Ellenállóképesség ütéssel szemben	EN 13329 	≥15N ≥1000mm
Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT- Richtlinie 100 	E1 [Európa]
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

All values are approximate values - fluctuations cannot be absolutely ruled out.

Formaldehidkibocsátás/ VOC		GREENGUARD
Formaldehidkibocsátás	CARB	CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329 	≤ 12%
Hőátteresztési tényező	ISO 8302 	0,0780 m ² .K/W
Nedvességtartalom (HDF, gyári érték)	EN 322	4 - 7 %
Cigarettaparázssal szembeni viselkedés	EN 438-2.18 	4-es fokozat
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02 	Legalább 6 a kézskálán Legalább 4 a szürkescálán
Emelési ellenállás	EN 13329	≥ 1,25N/mm ²
Foltokkal szembeni ellenállás	EN 438-2.15 	csoport 1-2 fokozat 5 csoport 3 fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1 	Cfl , s1
Vízállóság	NALFA felületi teszt 01.08.2019	kvalitatív ≤ 2 és ≤0,3mm
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893 	≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329	hossz és szélesség ≤ 0,9 mm
Élek egyenessége	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Elemek közötti magasságkülönbség	EN 13329	maximum ≤ 0,15 mm átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329	≤ 0,2 mm / panelszélesség
Keresztirányú szakítószilárdság	EN 13329	konkáv ≤ 0,5 mm konvex ≤ 0,7 mm konkáv ≤ 6 mm
Hosszirányú szakítószilárdság	EN 13329	konvex ≤ 13 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál		+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál		+/- 4mm

1)Information under www.floorsymbols.com